

Различия между Maemo 4 и 5

Under construction

Maemo 5 с точки зрения пользователя

Изменения в Maemo 5 связаны с переходом к Hildon 2.2. стилю пользовательского интерфейса. Теперь интерфейс стал более оптимизирован для сенсорного управления. В связи с этим увеличился размер элементов пользовательского интерфейса, тем их размер приближен к размеру пальца. Это в свою очередь означает, что количество видимых элементов сокращается. В Maemo 5 максимальное количество элементов в меню - 10, в то время, как в Maemo 4 наибольший или полный набор функциональных возможностей приложения, организованный в иерархическом меню. В Maemo 5 никакой иерархичности нет, меню представления содержит только те команды, которые относятся к данному представлению (не прикладное меню). Исключение составляет корневое меню, которое дополнительно содержит пункты для прикладных параметров настройки. Удален фокус - навигация клавиатуры не поддерживается в UI вообще. Отсутствует "затемнение", если элемент неактивен, то он должен исчезать. Удалены вкладки в диалогах. Если документ закрывается, то он сразу сохраняется, не спрашивая подтверждения. Меню стало стековым. Уменьшено число панелей инструментов и контекстно-зависимых меню. Изменения на примере почтового клиента:

http://wiki.maemo.org/Documentation/Maemo_5_Developer_Guide/Porting_Software/Redesigning_From_Maemo_4_to_Maemo_5#Re-design_of_Modest_email

Maemo 5 с точки зрения разработчика

Рассматривается интерфейс и модули определения географического положения

Основные компоненты графического интерфейса пользователя

Сюда входят: C library, Xlib, Glib, GDK, GDK, Pango, ATK, GTK+, Hildon. Коротко о них.

http://wiki.maemo.org/Legacy_Maemo_5_Documentation/Graphical_UI_Tutorial/Introduction

Hildon - изменения в Maemo5

Анализ на основе таблицы

http://repository.maemo.org/stable/fremantle/4.1.2_vs_5.0_content_comparison.html
<http://gitorious.org/fremantle-hildon-desktop>

GTK - изменения в Maemo5

На основе таблицы

http://repository.maemo.org/stable/fremantle/4.1.2_vs_5.0_content_comparison.html

Qt

Qt for Maemo



<http://doc.trolltech.com/4.5/index.html>

Пакет qt4-x11

<http://packages.debian.org/ru/source/lenny/qt4-x11>

Компиляция Qt приложений

http://wiki.maemo.org/Qt4Hildon#Overriding_the_Qt_Maemo_changes

Портирование QT приложений на Maemo5

http://wiki.maemo.org/Qt4Hildon#Overriding_the_Qt_Maemo_changes
http://wiki.maemo.org/Packaging_a_Qt_application

Со существование Qt и GTK+ на Maemo5

Новые Возможности написания интерфейса, предоставленные появлением Qt

Использование модулей для определения географического положения

Location framework в MAEMO4: liblocation

Liblocation — библиотека, состоящая из нескольких модулей и предоставляющая разработчику приложений для Maemo средства определения географического положения. Liblocation включает в себя модули: LocationGPSDevice, LocationGPSCControl, location-distance-utils, location-misc. Модуль LocationGPSDevice содержит набор типов данных и функций, позволяющих принимать информацию от демона местоположения (например, GYPSY), который в свою очередь взаимодействует с GPS устройством. Модуль LocationGPSCControl определяет объект, который позволяет управлять соединением с демоном местоположения. В модуле определены функции, информирующие демона об открытии или закрытии соединения с ним. Демон положения взаимодействует с устройством до тех пор, пока хотя бы одно приложение поддерживает с этим демоном соединение. Модуль location-distance-utils предоставляет разработчику средство определения расстояния между двумя точками на поверхности Земли. Модуль location-misc содержит набор дополнительных функций для работы с liblocation. На данный момент определяет одну функцию, которая осталась для совместимости и не рекомендуется для использования при разработке новых программ. Maemo Diablo включает liblocation версии 0.30. Реализации версий liblocation до 0.30 были основаны на взаимодействии с демоном местоположения GPSD. Следующая версия liblocation 0.90 основана на GYPSY и D-Bus.

Location framework в MAEMO5: gpsy vs gpsd

Maemo Diablo для работы с GPS устройствами использовало демон GPSD. Maemo Fremantle содержит liblocation версии 0.99, которая вместо GPSD использует GYPSY. GYPSY был написан, чтобы исправить проколы, обнаруженные в GPSD. Одним из проколов была проблема выделения памяти (allocating memory). Разработчики GPSD категорически не рекомендовали использовать функции malloc/free (<http://gpsd.berlios.de/hacking.html#malloc>). Кроме того, в GPSD клиенту необходимо открывать сокет для взаимодействия с сервером GPSD. Обмен информацией достаточно сложный. В GYPSY взаимодействие основано на использовании мощной сигнальной системы D-Bus. Существует ряд других причин, по которым предпочтительнее использовать GYPSY, а не GPSD.

Location framework в МАЕМО5: liblocation, gypsy daemon, location daemon

Location framework в Maemo5 включает в себя компоненты liblocation, gypsy daemon, location daemon, которые относятся к категории proprietary ([Источник](#)). Разработчикам предоставляется API для работы с этими компонентами.

Библиотеки нижнего уровня для определения географического положения в Maemo4

К библиотекам нижнего уровня для определения положения в Maemo Diablo относятся библиотеки: libgpsbt, libgpsmigr, gpsd daemon.

GPS BT (libgpsbt)

Application that needs GPS data can use this API to manage GPS daemon start and stop and to find out what serial port device (/dev/rfcommX) the GPS device is using. The API uses services provided by libgpsmigr that handles the GPS daemon start and stop.

GPS Manager (libgpsmigr)

Application that needs GPS data can use this API to manage GPS daemon start and stop. This is needed in small handhelds where it is not good to have gpsd running all the time (because of battery and memory constraints) and to guarantee that only one gpsd process is running simultaneously even if multiple processes need the GPS data. The idea of the API is to allow multiple applications to use gpsd services but only when there is at least one application that needs GPS data. If no application is running, the gpsd is not started at all or gpsd stops itself automatically (to save memory and battery life).


Библиотеки нижнего уровня в Maemo 5.0 (Fremantle)

В MAEMO5 отсутствуют библиотеки нижнего уровня libgpsbt, libgpsmigr, gpsd daemon. Вместо этих библиотек в MAEMO5 предполагается использование liblocation либо API для обращения к gypsy daemon и к location daemon.

Gypsy daemon

Gypsy — это многоканальный GPS демон, обеспечивающий нескольким клиентам доступ к GPS информации, полученной с нескольких GPS источников параллельно. Gypsy использует D-Bus для оповещения клиентов, расположенных на системнойшине, путем формирования сигналов об изменении GPS информации. При этом клиенты получают только те сигналы, на которые они зарегистрировались и не получают сигналы, которые им неинтересны. Таким образом Gypsy отлично подходит для устройств с низким энергопотреблением, так как приложения

просыпаются только при действительной необходимости, тем самым сберегая энергию.

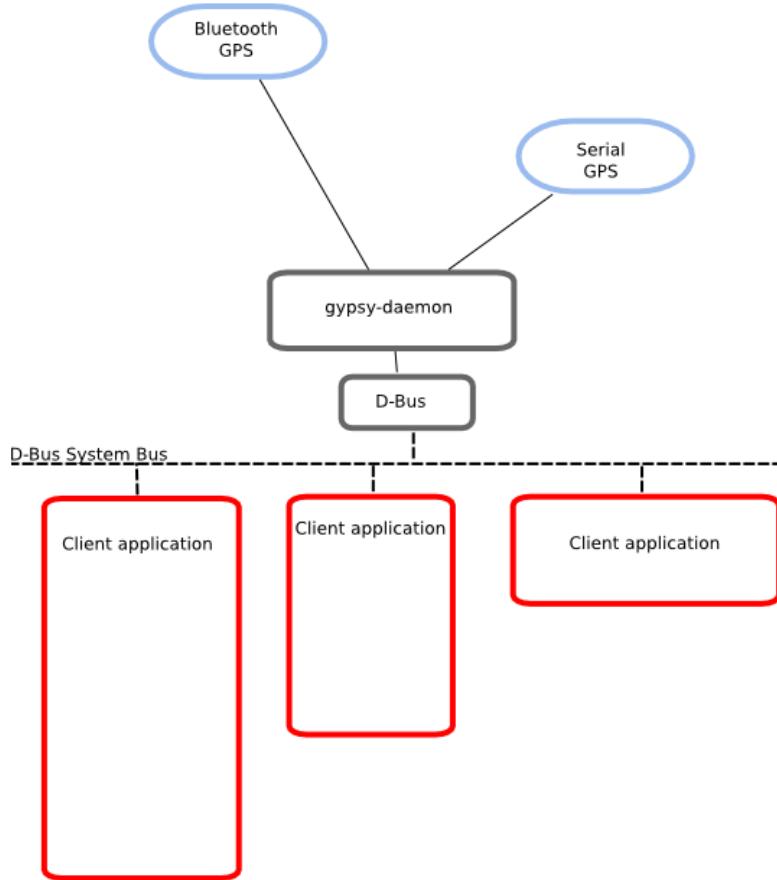

Методы и сигналы клиентов Gpsy разделены на следующий интерфейсы:

- Gpsy.Server: методы для управления функциями сервера Gpsy демона;
- Gpsy.Device: методы и сигналы, связанные с функциями GPS устройства;
- Gpsy.Position: методы и сигналы, связанные с текущим GPS положением;
- Gpsy.Course: методы и сигналы, связанные с текущим курсом GPS;
- Gpsy.Accuracy: методы и сигналы, связанные с точностью GPS;
- Gpsy.Satellite: методы и сигналы, связанные со спутниками, которые видит GPS устройство.

Gpsy разделяет эти интерфейсы и не использует один большой для того, чтобы клиенты могли слушать только те сигналы, в которых они заинтересованы. Это позволяет клиентам оставаться в состоянии простого более долгий период времени, а следовательно экономить энергию.

Для взаимодействия с Gpsy демоном Gpsy содержит библиотеку libgpsy на языке C, основанную на Gobject и являющуюся оболочкой D-Bus API, библиотека упрощает написание клиентов Gpsy демона. В тоже время для написания клиентов можно использовать любой другой язык, имеющий поддержку D-Bus.

[Gpsy tutorial \(пример простого GPS-клиента\)](#)

[The libgpsy API documentation](#)

Location daemon

Liblocation

Liblocation — библиотека, входящая в состав Location Framework и предназначенная для разработки приложений в Маэмо, которые работают с географическим положением. Данная библиотека поддерживает внутреннее GPS устройство, bluetooth GPS устройство, а также дополнительные методы определения географического положения, использующие сотовую связь. В Maemo5 liblocation основана на взаимодействии с Gypsy демоном с помощью D-Bus. Существует два способа взаимодействия с Gypsy демоном — это использование библиотеки libgypsy и прямое взаимодействие с демоном с помощью API D-Bus. Библиотека liblocation предлагает третий способ, обеспечивая собственный интерфейс взаимодействия с Gypsy демоном.

Модули liblocation

Для использования библиотеки liblocation необходимо включить в программу два заголовочных файла:

```
#include <location/location-gps-device.h>
#include <location/location-gpsd-control.h>
```

Объект LocationGPSDControl

LocationGPSDControl — объект типа GObject, позволяющий запускать и останавливать различные сервисы, устанавливать метод определения географического положения и интервал, а также получать информацию о различный ошибках.

Для создания объекта в библиотеке определена функция location_gpsd_control_get_default():

```
LocationGPSDControl *control = location_gpsd_control_get_default();
```

Для работы с объектом в библиотеке определены функции:

- `location_gpsd_control_start ()` : Starts an active connection to Location server. In other words, by calling this function the application informs that it wants to use the location service.
- `location_gpsd_control_stop ()` : Informs the location framework that the application is no longer interested about the current location. Location service is kept running as long as there is at least one application using it. Please note that LocationGPSDevice still sends data as long as the location framework is running.

Объект обладает следующими свойствами:

- “maincontext-pointer” (тип gpointer, write): устанавливает main context address;
- “preferred-interval” (тип gint, Read / Write): принимает значения ≥ -1 , определяет интервал, через который будет определяться положение, по умолчанию -1;

- “preferred-method” (тип gint, Read / Write): принимает значения [0, 15], определяет метод, по которому будет определяться положение, по умолчанию 0.

Объект может принимать следующие сигналы:

- Сигнал “error”
- Сигнал “error-verbose”
- Сигнал “gpsd-running”
- Сигнал “gpsd-stopped”

Методы определения географического положения

Интервалы определения географического положения

Объект LocationGPSDevice

LocaionGPSDevice — объект типа GObject, содержащий информацию о состоянии устройства и о текущем местоположении, если оно определено.

Пример работы с liblocation в Maemo.

Ниже приведен пример работы с liblocation в Maemo 5, который был взят с сайта maemo (http://wiki.maemo.org/Documentation/Maemo_5_Developer_Guide/Using_Connectivity_Components/Using_Location_API#Complete_example).

Here is a complete standalone example using liblocation. It starts location services after program is started, then when first fix arrives, prints it, stops services, and shutdowns.

```
#include <location/location-gps-device.h>
#include <location/location-gpsd-control.h>

static void on_error(LocationGPSDControl *control, LocationGPSDControlError
error, gpointer data)
{
    g_debug("location error: %d... quitting", error);
    g_main_loop_quit((GMainLoop *) data);
}

static void on_changed(LocationGPSDevice *device, gpointer data)
{
    if (!device)
        return;

    if (device->fix) {
        if (device->fix->fields & LOCATION_GPS_DEVICE_LATLONG_SET) {
            g_debug("lat = %f, long = %f", device->fix->latitude,
device->fix->longitude);
```

```
        location_gpsd_control_stop((LocationGPSDControl *) data);
    }
}

static void on_stop(LocationGPSDControl *control, gpointer data)
{
    g_debug("quitting");
    g_main_loop_quit((GMainLoop *) data);
}

static gboolean start_location(gpointer data)
{
    location_gpsd_control_start((LocationGPSDControl *) data);
    return FALSE;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    LocationGPSDControl *control;
    LocationGPSDevice *device;
    GMainLoop *loop;

    g_type_init();

    loop = g_main_loop_new(NULL, FALSE);

    control = location_gpsd_control_get_default();
    device = g_object_new(LOCATION_TYPE_GPS_DEVICE, NULL);

    g_object_set(G_OBJECT(control),
                "preferred-method", LOCATION_METHOD_USER_SELECTED,
                "preferred-interval", LOCATION_INTERVAL_DEFAULT,
                NULL);

    g_signal_connect(control, "error-verbose", G_CALLBACK(on_error), loop);
    g_signal_connect(device, "changed", G_CALLBACK(on_changed), control);
    g_signal_connect(control, "gpsd-stopped", G_CALLBACK(on_stop), loop);

    g_idle_add(start_location, control);

    g_main_loop_run(loop);

    g_object_unref(device);
    g_object_unref(control);

    return 0;
}
```

You can compile this example with following command:

```
gcc -Wall `pkg-config --cflags glib-2.0, liblocation --libs glib-2.0, liblocation` -o test test.c
```

From:
<http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link:
http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:common_activities:maemo:maemo4_maemo5?rev=1257779579

Last update: **2009/11/09 18:12**

